

HAUS TÜREN

■ ■ Konzipiert für höchste Ansprüche - individuell und sicher.



Wir **lieben** was wir machen.

Wesler
HAUSTÜREN



MADE IN
GERMANY



Qualität aus dem Westerwald

Was sich heute auf einer Gesamtfläche von über 15.000 m² präsentiert, hat natürlich in viel kleinerem Maßstab angefangen. Manfred Weßler machte sich vor über 55 Jahren selbständig. Seine damalige Werkstatt würde heute fünfzig Mal auf das Firmengelände passen. Schon früh erkannte er, dass sich eine klassische Tischlerei spezialisieren muss, wenn sie am Markt erfolgreich sein will. Und diese Spezialisierung hieß: Haustüren aus Holz.

Verstärkt um den Elan und die Arbeitskraft seines Sohnes, Tischlermeister Dieter Weßler, entwickelten sich die „Weßler Haustüren“ zu einem Markenbegriff. Das kam natürlich nicht von ungefähr. Man setzte von Anfang an auf Qualität und den gerade bei Haustüren so wichtigen Sicherheitsaspekt. Dieses erreichte man mit dem im Türblatt integrierten, umlaufenden Stahlkern. Das Unternehmen florierte, modernste Maschinen wurden angeschafft und die Fertigungshalle erweitert. Haustüren von Weßler werden heute in ganz Deutschland und ins benachbarte Ausland geliefert, rund 2.000 Haustüren verlassen jedes Jahr die Produktion.

Inzwischen arbeitet mit Manfred Weßler's Enkel Jonas Weßler, ausgebildeter Tischlermeister, bereits die dritte Generation im Betrieb mit. Vor diesem Hintergrund ist gesichert, dass das Unternehmen Weßler GmbH als Familienunternehmen weitergeführt wird.

Manfred Weßler
Firmengründer

Dieter Weßler
Geschäftsführer

Jonas Weßler
Tischlermeister

Hier trifft
traditionelles Handwerk
auf modernste Technik





Zurück zur Natur - Der Umwelt zuliebe

Wir setzen bewusst auf Holz-Haustüren. **Aber warum?**

Zum einen ist es unsere persönliche Einstellung und Leidenschaft. Wir als Holzverarbeitender Betrieb dürfen mit diesem besonderen Stück Natur arbeiten, um für Sie ein unverwechselbares Unikat herzustellen. Holz ist ein nachhaltig wachsender Rohstoff den jeder kennt und zu dem jeder eine ganz eigene Beziehung hat, auch wir. Zum anderen denken wir aber auch an unsere Zukunft, denn die zunehmende Verunreinigung unseres Planeten wird ein schwerwiegendes Problem im 21. Jahrhundert werden. Daher wird bei uns nur Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, das das PEFC-Siegel trägt, verarbeitet.

Tagtäglich werden wir mit diesem Thema konfrontiert und es beginnt schon, mit dem achtlosen Wegwerfen einer Getränkedose aus Aluminium oder den vielen unnötigen Plastikverpackungen bei unseren Lebensmitteln. Wir kennen alle die Bilder von Plastikmüll an wunderschönen Stränden und sind entsetzt über das mutwillige Entsorgen von Sondermüll in unseren heimischen Wäldern. Setzen auch Sie daher auf eine Haustür aus Holz und fördern Sie nicht die aufwendige Herstellung und schlussendlich auch die umweltschädliche Entsorgung von Kunststoffen und diversen anderen Rohstoffen die unsere Umwelt belasten. Allein schon der Umwelt zuliebe und um die einzigartige Natur auch unseren Kinder zu erhalten.



Holz ist Sind wir es auch? nachhaltig.

Wir vereinen Holzfachmarkt und Haustürenproduktion in einem Unternehmen. Schon allein deswegen fühlen wir uns dem natürlichen und nachhaltigen Werkstoff Holz verpflichtet. Dies ist für uns Ansporn unser Unternehmen möglichst ressourcenschonend, umweltfreundlich und nachhaltig zu führen, denn wir vertreiben und verarbeiten den gesunden Rohstoff Holz in einer hohen Qualität. Deshalb sollen unsere Produkte und unsere Betriebsführung dauerhaft verträglich und ressourcenschonend für unsere Umwelt sein. Dafür steht das ganze Weßler-Team und die drei Generationen der Weßler's, die im Unternehmen in Dierdorf tätig sind.

Um dies zu gewährleisten wurden Holzfachmarkt und Türenproduktion im letzten Jahrzehnt auf Nachhaltigkeit getrimmt. Die in der Produktion anfallenden Holzreste werden in unserer Holzverbrennungsanlage mit spezieller Filteranlage verwertet. Die erzeugte Wärme wird für die Beheizung des Holzfachmarktes und der Produktionshallen eingesetzt. Auf den Dachflächen des Holzfachmarktes und der Lagerhallen sind seit einigen Jahren Photovoltaik-Anlagen im Betrieb. Mit dem dadurch erzeugten Sonnenstrom bestreiten wir einen Großteil des Strombedarfs unseres Holzfachmarktes und der Produktionsanlagen.

Natürlich ist die nicht verbrauchte Energie die beste Energie. Deshalb investierten wir in der Vergangenheit in Maßnahmen zur Energieeinsparung wie

- **Wärmedämmung unserer beheizten Gebäude**
- **Einsatz von energiesparenden Fertigungsanlagen und -methoden**

All diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass unser Unternehmen nachhaltiger wirtschaftet und nebenbei Kosten spart. Dadurch bieten wir qualitativ hochwertige, individuelle Produkte und Lösungen an, die sich durch Vielfalt, Design und Nachhaltigkeit auszeichnen - **und das zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis!**

Mit Sicherheit **einzigartig**

Die Haustür mit dem Stahlkern.



(Abbildung: Baureihe Brillant)

Unsere Holzhaustüren haben ein einzigartiges Innenleben: Jede Haustür wird um einen stabilen Stahlkern herum aufgebaut. Damit verschaffen wir Ihnen gleich zwei Vorteile: Zum einen bekommen Sie eine verwindungssteife Haustür, zum anderen ist der integrierte Stahlkern das beste Schutzschild gegen Einbrecher, denn das Haustürschloss und die Bänder sind fest mit dem Stahlkern verschraubt. So erreichen wir schon in der Grundausstattung hohe Sicherheitswerte.

Grundausstattung

- 1 Umlaufender Stahlkern:**
Verleiht Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- 2 3-fach Massivriegelschloss SZ 100:**
Mit dem Stahlkern fest verschraubt
- 3 Durchgehende Schließeiste:**
Nicht sichtbar im geschlossenen Zustand
- 4 Profilzylinder:**
Eingebaut ist ein Wilka-Markenzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- 5 Ökologische Dämmschicht:**
Erreicht einen hervorragenden Ud-Wert ab 0,69 W/(m²K) je nach Baureihe
- 6 Doppelfalz und Doppeldichtung:**
Erhöhte Einbruchsicherheit, erhöhter Schallschutz, verbesserte Wärmedämmung
- 7 3-teilige Bänder:**
Wartungsfrei und verstellbar
- 8 4-fach-Farbaufbau:**
Nach unserer Farbkarte

Wir lieben was wir machen.

INHALT

08

Moderne Türen

48

Nebeneingangstüren

22

Geschlossene Türen

50

Wohnungsabschlusstüren

30

Individuelle Türen

52

Kontur Holz-Alu

34

Klassische Türen

62

Zubehör

46

Laubengangtüren

68

Baureihen

70

Modellübersicht



ST 100 + HT 288

Präsentiert wird die Holzhaustür in einer anthrazitgrau veredelten Oberfläche. Der robuste Stangengriff aus Edelstahl ist 1600 mm lang und ist perfekt mit der eingelassenen quadratischen Kernziehschutzrosette abgestimmt. Das Glasfeld ist schlosseitig angeordnet und wird durch die eingelassenen Edelstahlstreifen perfekt in Szene gesetzt. Das Sandstrahlmotiv im Seitenteil verläuft harmonisch abgestimmt mit den Linien im Türblatt.

ModerneTüren



Hochwertig, stabil und sicher: Diese Voraussetzungen erfüllen unsere Weißler Haustüren. Aus Holz gefertigt und in einer mehrschichtig verleimten Bauweise hergestellt.



Mit selbstbewussten Haustürstärken von 68 - 100 Millimetern sind wir breit aufgestellt und sorgen für optimalen Wärme-, Schall- und Einbruchschutz.



HZ 4023 Stoßgriff / HZ 614,5 Rosette

Der robuste und langlebige halbrunde Stoßgriff aus Edelstahl ist 1600 mm lang und verleiht der Haustür ein elegantes Flair. Ein besonderer Blickfang ist die eingelassene Rosette.



SZ 100 3-fach Massivriegelschloss

Drei massive Riegel aus speziell gehärtetem Stahl, die oben, mittig und unten platziert sind, verriegeln sich beim Verschließen der Tür in die durchgehend verschraubte Schliebleiste des Blendrahmens. So erreichen wir bereits in der Grundausrüstung hohe Sicherheitswerte.



OG 8 ohne Glasleiste auf der Außenseite mit ES 12 Edelstahlstreifen

Auf der Außenseite des Türblatts ist die Glashalteleiste OG 8 kaum erkennbar, denn sie ist direkt im Türblatt integriert. Dadurch wirkt die Haustür sehr schlicht, elegant und modern.



PL 11 Profilleiste auf der Innenseite

Die moderne PL 11 Profilleiste wird individuell angefertigt und eingesetzt. Ein Scheibentausch ist ohne Probleme jederzeit möglich.



HZ 635,2 Innendrücker

Die Halbgarnitur, bestehend aus Innendrücker und Schlüsselrosette, ist aus einem langlebigen, nicht rostenden Edelstahl. Serienmäßig verbauen wir einen Schließzylinder mit 3 Schlüsseln, dessen Eigenschaft eine Not- und Gefahrenfunktion aufweist.



Mit unserem Konfigurator haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Wunschtür individuell zusammenzustellen.




HT 113

Glas GA 113.03 Sandstrahlmotiv
Oberfläche RAL 7015 Schiefergrau
Stoßgriff HZ 601,10
Rosette HZ 614



HT 117

Glas GA 117.05 Sandstrahlmotiv mit 3 Glasquader*
Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Griffschale HZ 642,5
Rosette HZ 614,6

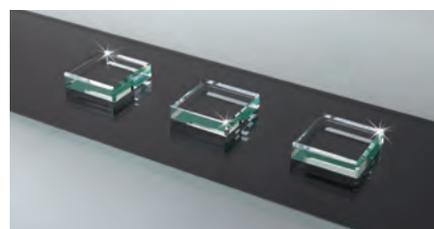

*Detailfoto: Verglasung 3 Glasquader

ModerneTüren



HT 119

Glas GA 119.03 Sandstrahlmotiv
Oberfläche RAL 3003 Rubinrot
Stoßgriff HZ 4110,6
Rosette HZ 4184



HT 121

Glas GA 121.07 Sandstrahlmotiv mit 5 Edelstahllisenen*
Oberfläche DB 703 DURADOR Struktur
Stoßgriff HZ 4023,16
Rosette HZ 619,5



*Detailfoto: Verglasung Edelstahllisenen



HT 267

Glas GA 267.04 Sandstrahlmotiv
Oberfläche Türblatt: RAL 1019 Graubeige
 Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz
Stoßgriff HZ 4110,8
Rosette HZ 4185



HT 672

Holzart Türblatt: Altholz-Eiche querfurniert
 Blendrahmen: Eiche
Glas Luxmat
Oberfläche Türblatt: DP 850 Altholz DURADOR Pore
 Blendrahmen: RAL 7011 Eisengrau
Stoßgriff HZ 623,14
Rosette HZ 614



HT 266

Glas GA 266.05 Sandstrahlmotiv mit 3 Glasquadrern
Oberfläche RAL 7011 Eisengrau
Stoßgriff HZ 4023,6
Rosette HZ 614



HT 677

Holzart Türblatt: Altholz-Eiche querfurniert
 Blendrahmen: Eiche
Glas Satinato weiß
Oberfläche OEL 910 Toskana, geölt*
Stoßgriff HZ 623,14
Rosette HZ 614,5

* siehe Hinweis Seite 65

ModerneTüren



HT 264

Glas GA 264.06 Sandstrahlmotiv mit 5 Glasstäben*
Oberfläche Türblatt: RAL 3011 Braunrot
Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Stoßgriff HZ 601,14
Rosette HZ 619



*Detailfoto: Verglasung Glasstab



HT 263

Glas GA 263.08 Sandstrahlmotiv mit gesandstrahlten Streifen und Zahl
Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Stoßgriff HZ 601,6
Rosette HZ 619



HT 674

Holzart

Türblatt: Altholz-Eiche querfurniert
Blendrahmen: Eiche

Glas

Satinato weiß

Oberfläche

Türblatt: OEL 910 Toskana, geölt*
Blendrahmen: RAL 7040 Fenstergrau

Stoßgriff

HZ 623,16

Rosette

HZ 614,5



HT 675

Holzart

Türblatt: Asteiche querfurniert
Blendrahmen: Eiche

Glas

Satinato weiß

Oberfläche

OEL 900 Natur, geölt*

Stoßgriff

HZ 601,16

Rosette

HZ 619,5

ModerneTüren



HT 676 Innenansicht

Glas Satinato weiß
Oberfläche OB 200 weiß
Innendrücker HZ 635,2

Bestimmen Sie die farbliche Gestaltung Ihrer Haustür.



HT 676 Außenansicht

Holzart Türblatt/Blendrahmen: Meranti
Feldbereich um Glasfeld: Altholz Eiche
Glas Satinato weiß
Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
DP 850 Altholz DURADOR Pore
Stoßgriff HZ 601,16
Rosette HZ 619

HT 263 OPTIMIERT BIS INS DETAIL

Präsentiert wird die Holzhaustür in einer braunrot veredelten Oberfläche. Der robuste Stangengriff aus Edelstahl ist 500 mm lang und ist perfekt mit der quadratischen Kernziehschutzrosette abgestimmt. Das Glasfeld ist mittig auf dem Türblatt angeordnet und ergibt ein modernes und schlichtes Gesamtbild der Tür.



- 1 HT 263 Innenansicht
- 2 HZ 643 Innendrucker mit PZ 130 Drehknäufzylinder
- 3 SZ 120 7-fach Duo-Bolzen-Schwenkriegel-Schloss
- 4 HZ 623 Stoßgriff / HZ 614 Rosette
- 5 OG 8 ohne Glashalteleiste
- 6 PL 11 Profilleiste



HT 263

Glas

Sandstrahlmotiv = klarer Rand

Oberfläche

RAL 3011 Braunrot

Stoßgriff

HZ 623,5

Rosette

HZ 614



HT 179

Glas Haustür: GA 179.04 Sandstrahlmotiv
Oberlicht: sandgestrahlt

Oberfläche DURADOR Struktur
Türblatt: bandseitig FS Quarz 2
Türblatt: schlossseitig und Blendrahmen FS 8019

Stoßgriff Sondergriff

Rosette HZ 619,5



HT 182

Glas GA 182.04 Sandstrahlmotiv mit 4 Glassteinen

Oberfläche OB 200 weiß

Stoßgriff HZ 601,6

Rosette HZ 619,5



HT 182

Glas GA182.05 Sandstrahlmotiv mit 3 Glasquader

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Stoßgriff HZ 4023,6

Rosette HZ 614

ModerneTüren



HZ 635,2 Innendrücker



PL 11 Profilleiste



SZ 100 Massivriegelschloss



HT 286 + ST 100

Glas GA HT 286.04 Sandstrahlmotiv
GA ST 286.03 Sandstrahlmotiv

Oberfläche RAL7012 Basaltgrau

Stoßgriff HZ 601,6

Rosette HZ 619

Edelstahlsockel HZ 755



HT 244

Glas GA 244.04 Sandstrahlmotiv
Oberfläche OB 210 Eiche hell
Stoßgriff HZ 601,6
Rosette HZ 619
Edelstahlsockel HZ 755



HT 744

Glas Sandstrahlmotiv = klarer Rand
Oberfläche OB 250 Mahagoni hell
Stoßgriff HZ 4110,6
Rosette HZ 4184



HT 250

Glas GA 250.03 Sandstrahlmotiv
Oberfläche RAL 7012 Basaltgrau
Stoßgriff HZ 650 Sonderlänge
Rosette HZ 619



HT 252

Glas Luxmat
Oberfläche OB 200 weiß
 RAL 9005 Tiefschwarz um Glasfeld
Türknoopf HZ 6162
Rosette HZ 614

ModerneTüren



HT 237

Glas Sandstrahlmotiv = klarer Rand
Oberfläche OB 200 weiß
Stoßgriff HZ 601,6
Rosette HZ 619



HT 235

Glas GA 235.02 Sandstrahlmotiv
Oberfläche RAL7036 Platingrau
Stoßgriff HZ 601,6
Rosette HZ 619



Soundcheck Musik für Ihre Ohren

Erleben Sie wie eine Weßler Haustür ins Schloss fällt. Das massive Hauptschloss ist mit einer geräuschreduzierten Flüsterfalle ausgestattet. Hinzu kommen unsere Dichtungen die das Türblatt beim Schließen sanft auffangen. Unsere patentierte Schleifdichtung (ab Baureihe Brillant) dichtet die Tür zusätzlich perfekt ab.

GeschlosseneTüren



HZ 623,6 Stoßgriff



HZ 635,2 Innendrücker



Trapezfräsung



SZ 120 7-fach Duo-Bolzen-Schwenkriegel-Schloss



HT 487

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Stoßgriff HZ 623,6

Rosette HZ 619



HT 499

Holzart Türblatt: Asteiche querfurniert
Blendrahmen: Asteiche

Oberfläche DP 840 Eiche hellbraun DURADOR Pore

Stoßgriff HZ 623,10

Rosette HZ 614




HT 499

Holzart Türblatt: Altholz Eiche querfurniert
Blendrahmen: Eiche

Oberfläche Türblatt: OEL 910 Toskana geölt*
Blendrahmen: RAL 8077 Dunkelbraun

Stoßgriff HZ 623,16

Rosette HZ 614

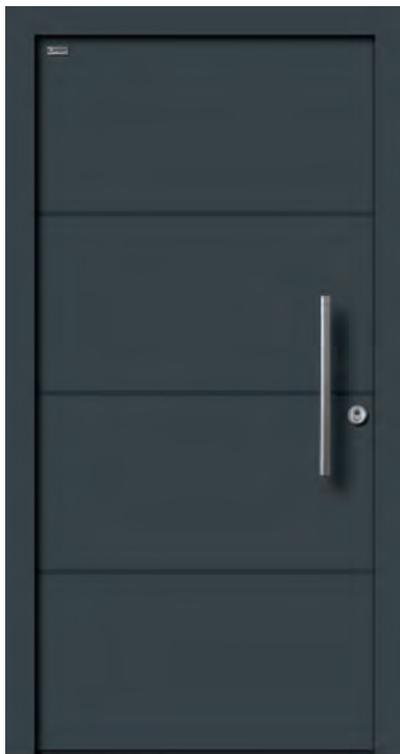

HT 462

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Stoßgriff HZ 601,5

Rosette HZ 619



HT 490

Oberfläche Türblatt: RAL 3011 Braunrot
Blendrahmen: RAL7012 Basaltgrau

Stoßgriff HZ 601,14

Rosette HZ 619

* siehe Hinweis Seite 65

Geschlossene Türen



**HT 500 Innenansicht
mit Display für den Spion**
Oberfläche OB 200 weiß
Innendrücker HZ 635,2

Haustür außen und innen in unterschiedlichen Farben möglich.



HT 500 Außenansicht
Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Stoßgriff HZ 701,14
Rosette HZ 619



HT 482

Oberfläche RAL 7021 Schwarzgrau
Mitte Tür: RAL 7015 Schiefergrau
Stoßgriff HZ 601,6
Rosette HZ 619



HT 481

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Schlosseiteig: OB 500 Kiefer hell
Stoßgriff HZ 4023,18
Rosette HZ 614



HT 484


Holzart Türblatt: Altholz Eiche senkrecht furniert
Blendrahmen: Eiche
Oberfläche Türblatt: DP 850 Altholz DURADOR Pore
Blendrahmen / Mitte Tür: RAL 9005 Tiefschwarz
Stoßgriff HZ 4110,6 quer
Rosette HZ 4184



HT 488

Holzart Türblatt: Asteiche querfurniert
Blendrahmen: Asteiche
Oberfläche DP 840 Eiche hellbraun DURADOR Pore
Stoßgriff HZ 623,10
Rosette HZ 614
Edelstahlsockel HZ 754

GeschlosseneTüren

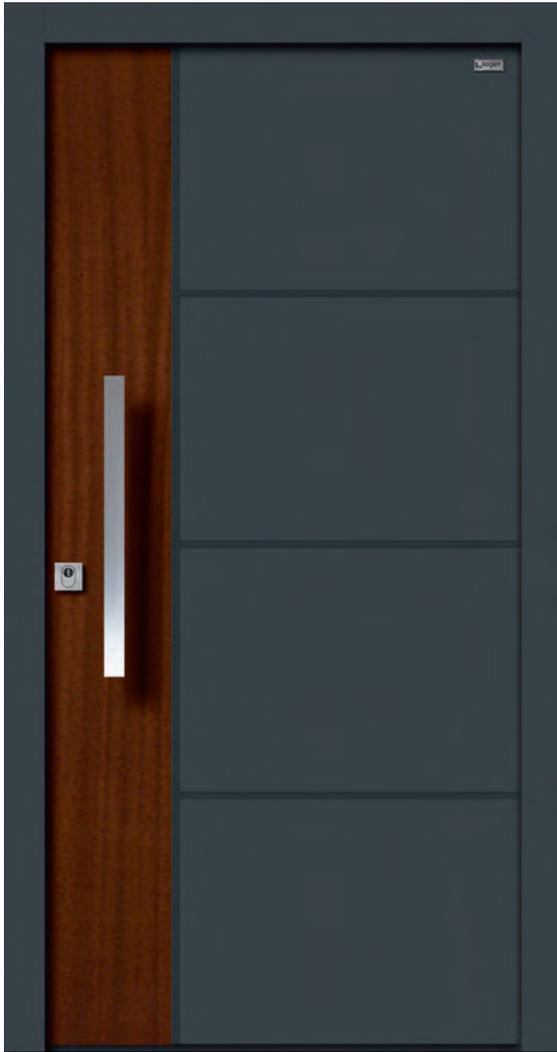

HT 485

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Schlossseitig: OB 260 Nussbaum

Stoßgriff HZ 4023,6

Rosette HZ 614



HT 486

Oberfläche OB 200 weiß

Türknoopf HZ 6164

Rosette HZ 619



HT 550 als Rundbogentür

Oberfläche Sonderfarbton
Schutzbeschlag Sonderbeschlag



HT 407 als nach außen öffnende Tür

Oberfläche OB 230 Oregon
Schutzbeschlag HZ 471

GeschlosseneTüren



Etwas ganz Besonderes ist das edle Lärche Holz mit der gebürsteten Oberfläche. Durch das Herausbürsten der weichen Anteile des Holzes, entsteht die markante, rustikale und strukturierte Holzoberfläche.



HT 410

Oberfläche	Türblatt: gebürstet DP 600 Lärche hell DURADOR Pore Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Stoßgriff	HZ 623,12
Rosette	HZ 614,5
Edelstahlsockel	HZ 754

Das wahre Handwerk ist unsere Stärke!

Geht es Ihnen nicht auch manchmal so, dass man sich erst einmal ein eigenes Bild machen möchte? Viele Kunden kommen zu uns mit der Frage, ob wir die gewünschte Vorgabe Ihrer neuen Haustür realisieren können. In den meisten Fällen können wir **JA** sagen. Dank unseren qualifizierten Mitarbeitern und unserem hochmodernen Maschinenpark ist es unser Bestreben, Ihnen eine einzigartige, maßgeschneiderte und individuell angefertigte Haustür zu produzieren. Bei uns ist nichts von der Stange, sondern ganz genau nach Kundenwunsch. Ein wahres Eldorado für Individualisten die das Besondere suchen. Bringen Sie persönliche Wünsche mit ein, wie zum Beispiel das Design, die Farbgestaltung und stellen Sie sich Griff und Zubehör aus unserem Sortiment selbst zusammen. Wir setzen Ihre Auswahl in die Tat um.



165624



121075



130891



137992



134610



174734

Zweiflügelige Haustüren wirken besonders

Bei einer zweiflügeligen Haustür wird meistens nur der „Gehflügel“ zum Betreten des Hauses genutzt. Der zweite Haustürflügel wird auch Bedarfsflügel genannt und dient oftmals nur als Zierde. Im Falle der Notwendigkeit, kann dieser geöffnet werden, um den Durchgang zu verbreitern.

Individuelle Türen Denkmalschutz Türen



Die Haustür nach Kundenvorgaben realisiert

Präsentiert wird die Holzhaustür in einer Asteiche veredelten Oberfläche. Hinzu kommt ein Messing polierter Schutzbeschlag mit einem Knopf auf der Außenseite und einem Drücker auf der Innenseite. Das Modellglasfeld mit den aufgesiegelten Sprossen ergibt zusammen mit der eingelegten Füllung, der runden Holzapplikation und der Rahmenoptik das harmonische Gesamtbild der Tür. Ergänzt wird das Modell durch das angepasste Oberlicht.



138176

Weßler Haustüren, als Rahmenbauweise aufgebaut

Besonders bei der Sanierung alter, historischer Gebäude, werden oft Rekonstruktionen vorhandener Türen aufgegriffen. Diese Haustüren spiegeln meist die charakteristischen Merkmale einer in rahmenbauweise hergestellten Haustür wieder. Stilecht und handwerklich perfekt verarbeitet, vereinen wir modernste Technik mit einer konstruktiven Gestaltung. Die Türfriese sind deutlich erkennbar und die oftmals profilierten Rahmen um Glasfelder und Füllungen, zeichnen diese Türen aus.



Außenansicht

187476



Innenansicht

Präsentiert wird die Holzhaustür in einer Eiche geölten* und gebürstet veredelten Oberfläche. Das geschlossene Türblatt erhält auf der Außenseite eine Massivholz-Rahmenoptik mit optisch flächenbündig eingelassenem Leistenrahmen. Die Kanten der Kassette sind zusätzlich profiliert. Die Innenseite des Türblattes ist schlicht und glatt gehalten.

Die Liebe steckt im **Detail**



Optisch rahmenlose Seitenteile

Eine moderne und elegante Lösung sind optisch rahmenlose Seitenteile. Das Besondere daran ist das dreiseitige Einputzen des Rahmens im Mauerwerk. Durch diese Möglichkeit ist der Rahmen des Seitenteils nahezu komplett in der Wand. In Kombination mit einer eingelassenen Griffschale, dem Fingerscan sowie einem verdeckt liegenden Obentürschließer ist die Haustür ein absoluter Blickfang. Hinzu kommen der durchgehende Furnierverlauf und die Flächenbündigkeit von Haustürrahmen und Türblatt. Dies alles realisieren wir zu einem unverwechselbaren Einzelstück.





HT 787

Präsentiert wird die Holzhaustür in einer tannengrün veredelten Oberfläche. Der robuste Stoßgriff ist perfekt mit der runden Kernziehschutzrosette abgestimmt. Über den beiden rechteckigen Glasfeldern ist eine Modellglasscheibe mit drei aufgesiegelten Sprossen angeordnet. Die eingelegte Füllung mit Aufdopplung bildet nach unten den perfekten Abschluss.

Klassische/Traditionelle Türen



Hochwertig, stabil und sicher: Diese Voraussetzungen erfüllen unsere Haustüren. Aus Holz gefertigt und in einer mehrschichtig verleimten Bauweise hergestellt.



Mit selbstbewussten Haustürstärken von 68 -100 Millimetern sind wir breit aufgestellt und sorgen für optimalen Wärme-, Schall- und Einbruchschutz.



HZ 606 Stoßgriff / HZ 619 Rosette

Der robuste und langlebige Stoßgriff aus Edelstahl ist 285 mm lang und verleiht der Haustür ein elegantes Flair.



SZ120 7-fach Duo-Bolzen-Schwenkriegel-Schloss

Fünf massive Bolzen mit zwei zusätzlichen Schwenkriegel aus speziell gehärtetem Stahl, die oben, mittig und unten platziert sind, verankern sich beim Verschließen der Tür mit der durchgehend verschraubten Schließleiste des Blendrahmens.



PL 10 Profilleiste auf der Außen- und Innenseite

Mit unserer Profilleiste wird die Glas-scheibe sowie die Füllung im Türblatt fixiert. Die profilierte Leiste PL 10 wird individuell angefertigt und eingesetzt.



AS 11 aufgesiegelte Sprosse

Die aufgesiegelten Sprossen verleihen diesem Haustürmodell eine zusätzliche individuelle Note. Sie wirkt klassisch, aber auch zeitlos modern.



HZ 635,2 Innendrücker

Die Halbgarnitur, bestehend aus Innendrücker und Schlüsselrosette, ist aus einem langlebigen, nicht rostenden Edelstahl. Serienmäßig verbauen wir einen Schließzylinder mit 3 Schlüsseln, dessen Eigenschaft eine Not- und Gefahrenfunktion aufweist.



Mit unserem Konfigurator haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Wunschtür individuell zusammenzustellen.



HT 385
Glas Luxmat
Oberfläche OB 200 weiß
Schutzbeschlag HZ 474



HT 380
Glas Luxmat
Oberfläche RAL 7037 Staubgrau
Türknopf HZ 6164
Rosette HZ 619



HT 391
Glas Satinato
Oberfläche OB 210 Eiche hell
Stoßgriff HZ 316
Rosette HZ 684



HT 398
Glas GA 398.04 Sandstrahlmotiv
Oberfläche OB 820 Eiche Antik
Stoßgriff HZ 606
Rosette HZ 619

Klassische/Traditionelle Türen



HT 786

Glas Madras Uadi
Oberfläche OB 805 Eiche Ahorn
Stoßgriff HZ 606
Rosette HZ 619



HT 785

Glas Cathedral weiß
Oberfläche RAL 6005 Moosgrün
Profileisten: OB 200 weiß
Schutzbeschlag HZ 474

HT 813 WIR LIEBEN DAS HANDWERK

Präsentiert wird die Holzhaustür in einer Mahagoni hell veredelten Oberfläche. Der robuste Stoßgriff aus Edelstahl ist perfekt mit der runden Kernziehschutzrosette abgestimmt. Die beiden oberen Glasfelder werden durch ein Gesimsprofil von den unteren eingelegten Füllungen mit pyramidenförmigen Aufdopplungen stilvoll unterteilt.



- 1 HT 813 Innenansicht
- 2 HZ 635,2 Innendrücker
- 3 SZ 120 7-fach Duo-Bolzen-Schwenkriegel-Schloss
- 4 HZ 619 Rosette mit Kernziehschutz
- 5 HZ 606 Stoßgriff / HZ 619 Rosette
- 6 PL 20 Profilleiste auf der Außen- und Innenseite

Klassische/Traditionelle Türen



HT 813

Glas

GA 814.03 Sandstrahlmotiv

Oberfläche

OB 240 Golden Oak

Stoßgriff

HZ 606

Rosette

HZ 619



HZ 635,2 Innendrücker



PL 11 Profilleiste



OG 16 ohne Glasleiste
mit Sprosse AS 11



HT 833

Glas	GA 833.03 Sandstrahlmotiv
Oberfläche	OB 200 weiß
Schutzbeschlag	HZ 240

Klassische/Traditionelle Türen



BZ 700 Bandseitensicherung



SZ 100 Massivriegelschloss



HZ 635 Innendrucker



HT 362

Glas Madras Uadi
Oberfläche OB 250 Mahagoni hell
Stoßgriff HZ 6034,35
Rosette HZ 619



HT 938

Glas GA 940.04 Bleiverglasung
Oberfläche RAL 6009 Tannengrün
Schutzbeschlag HZ 220



HT 816

Glas Luxmat
Oberfläche OB 200 Weiß
Stoßgriff HZ 6024,35
Rosette HZ 619

Klassische/Traditionelle **Türen**



HT 814

Glas GA 814.03 Sandstrahlmotiv
Oberfläche OB 820 Eiche Antik
Stoßgriff HZ 606
Rosette HZ 619



HT 862

Glas Satinato weiß
Oberfläche RAL 6005 Moosgrün
Stoßgriff HZ 314
Rosette HZ 323

EINBRUCHSCHUTZ UND SICHERHEIT



Einbruchschutz und Sicherheit ist heutzutage ein wichtiges Thema geworden. Deshalb müssen wir versuchen, den Einbrechern das Leben schwer zu machen. Oftmals ist es noch so, dass alte Haustüren oder alte Nebeneingangstüren mit einem Einbuchs Schloss ausgestattet sind. Diese können ohne Einbruchwerkzeug, das heißt mit körperlicher Gewalt leicht überwunden werden. Laut Statistiken, wird in Deutschland alle 2 Minuten eingebrochen. Dabei kommt es den Einbrechern auf Schnelligkeit an, denn eine gut gesicherte Tür, die nicht innerhalb wenigen Minuten zu überwinden ist, erhöht entscheidend die Chance, dass

der Einbruchversuch abgebrochen wird. Unsere Haustüren sind bereits in der Grundausstattung sehr gut ausgerüstet. Wir geben Ihnen aber auch die Möglichkeit, Haustüren einbruchhemmend nach der Widerstandsklasse RC2 auszustatten, welches von der Beratungsstelle empfohlen wird. Bei dieser Ausstattung werden nur Beschläge nach DIN18257 verbaut, sowie Verbund-sicherheitsglas P4A nach DIN52290, wobei das Glas mit einem Spezialkleber fest mit dem Türblatt verklebt wird. Bandseitensicherungen sind bei RC2 Standard, sowie ein Sicherheitszylinder mit persönlich registrierter Sicherheitskarte.

Unsere Haustüren geben Ihnen mit Sicherheit ein gutes Gefühl in Ihren eigenen vier Wänden.



EINFACH NUR DOPPELT

Unsere Haustüren sind mit einer Doppelfalz und Doppeldichtung ausgestattet. Dies erhöht den Einbruchschutz, den Schallschutzwert und verbessert dabei noch die Wärmedämmung. Wer heutzutage neu baut oder renoviert, sollte auch auf wärmedämmte Bauteile nicht verzichten und besonders zwei Dinge beachten. Zum einen sollten Sie die zukünftige Entwicklung der Energiepreise im Blick haben, zum anderen Energie einsparen, um die Umwelt nicht noch weiter zu belasten und CO2 zu sparen.

Aber auch der altbekannte Scheckkartentrick im Einbruchschutz prallt ab Baureihe Brillant an unserer Doppelfalz und Schleifdichtung ab. Allein schon bei dem Versuch die Scheckkarte an der Haustür anzusetzen, um die mittlere Falle des Schlosses zu entriegeln, funktioniert bei unseren Türen einfach nicht.

Unsere Holzhaustüren machen den Einbrechern das Leben schwer, denn Ihre und die Sicherheit Ihrer Familie liegt uns am Herzen.



ABSOLUT FORMSTABIL



Unser eigens hergestellter und geprüfter Stabilisator sorgt für absolute Formstabilität, sodass jedes Gerücht, das sich Holz verzieht, nur ein Gerücht bleibt. Denn unsere Holzhaustür bleibt standhaft! Egal welche Form und Größe die Haustür hat unsere Türen bleiben in jeder Situation Formstabil.

Unser eingebauter Stabilisator ist so konzipiert, dass er nahezu allen Temperaturschwankungen von außen nach innen standhält und das sowohl im Winter als auch im Sommer mit unterschieden von ca. 40°C. Diese Formstabilität, kombiniert mit unserem integrierten Stahlkern macht Ihre Haustür besonders.



HT 500

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Schutzbeschlag HZ 474

HT 487

Oberfläche RAL 7012 Basaltgrau
Schutzbeschlag HZ 474

HT 485

Oberfläche Türblatt: RAL 3005 Weinrot
 Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Stoßgriff HZ 601,6
Rosette HZ 619

Laubengangtüren

Laubengangtüren befinden sich meistens in größeren Bauvorhaben, in einem sogenannten Laubengang. Hier wird neben der Sicherheit auch eine hohe Anforderung an den Schallschutz gestellt. Dank unserem umlaufenden Stahlkern, mit dem die Beschläge verschraubt sind und den 3 Dichtungsebenen, sind wir auch hier sehr gut aufgestellt.


- geprüfter Einbruchschutz RC2
- geprüfte Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 bis 44 dB bei einer Türblattstärke von 78 mm
- Wärmeschutzwert ab 0,69 W/(m²K)
- CE Zertifizierte Haustür
- Brandschutzelement EI 30 lieferbar
- 4-fach Farbaufbau in fast allen RAL Farben und in Holzlasuren unserer Farbkarte
- Laubengangtüren entsprechen unserer Baureihe Brillant



HZ 750

HZ 750 Türspion oder HZ 751 Digitaler Türspion

Der digitale Türspion verbindet eine Farbkamera und einem 4,3-Zoll-Monitor. Die staub- und wasserdichte Linse auf der Außenseite gewährleistet einen sicheren Blick nach draußen, kombiniert mit einem Display auf der Innenseite. Der digitale Türspion eignet sich besonders für Türen ohne Glasausschnitt, für Menschen mit Behinderung, Brillenträger oder Kinder.



HZ 751



NT 225

Glas Klarglas
Oberfläche OB 200 weiß
Schutzbeschlag HZ 468



NT 105 A

Oberfläche OB 240 Golden Oak
Schutzbeschlag HZ 474



NT 101

Glas Klarglas
Oberfläche OB 240 Golden Oak
Schutzbeschlag HZ 474

Nebeneingangstüren



Nebeneingang IV68

Ud-Wert ab 1,5 W/(m²K)

- Türelement** Türfries 140 mm Massiv
Türblatt 68 mm
Blendrahmen 68 mm
- Dichtung** 1 umlaufende Dichtungsebene,
zusätzliche Dichtung
dreiseitig im Blendrahmen
- Verglasung** 2-fach Verglasung Ug 1,1
- Oberflächenbehandlung** Dickschichtlasur mit
4-fach Farbaufbau



NT 102 A

- Glas** Klarglas
- Oberfläche** OB 240 Golden Oak
- Schutzbeschlag** HZ 461



Nebeneingang IV78

Ud-Wert ab 1,0 W/(m²K)

- Türelement** Türfries 140 mm Massiv
Türblatt 78 mm
Blendrahmen 78 mm
- Dichtung** 2 umlaufende Dichtungsebenen,
inkl. patentierter Schleifdichtung
zusätzliche Dichtung
dreiseitig im Blendrahmen
- Verglasung** 3-fach Verglasung Ug 0,7
- Oberflächenbehandlung** Dickschichtlasur mit
4-fach Farbaufbau



NT 200

- Glas** Klarglas
- Oberfläche** OB 240 Golden Oak
- Schutzbeschlag** HZ 474




NT 201

- Glas** Klarglas
- Oberfläche** OB 240 Golden Oak
- Schutzbeschlag** HZ 474




Sauber, schnell und unkompliziert

Ebenso wichtig wie die Auswahl des passenden Materials und der optimalen Farbe ist die professionelle Montage der Türen. Welche Variante im gegebenen Fall die richtige ist, zeigen wir in unseren verschiedenen Montagemöglichkeiten:

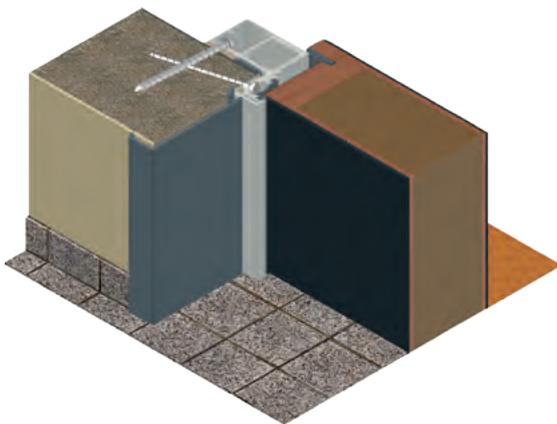

Die Montage in vorhandene Stahlzargen

Hierbei wird die neue Aluminiumzarge von innen in die vorhandene Stahlzarge eingesetzt. Diese Vorgehensweise hat den großen Vorteil, dass die alte Stahlzarge bestehen bleibt und unnötige Verschmutzung durch den Ausbau vermieden wird. Auch umständliche und manchmal langwierige Putzarbeiten entfallen. Die neu montierte Aluminiumzarge überdeckt problemlos die alte bauseitige Stahlzarge auf der Innenseite, wodurch auch die Verschraubung der neuen Zarge mit dem Mauerwerk unsichtbar erfolgen kann.

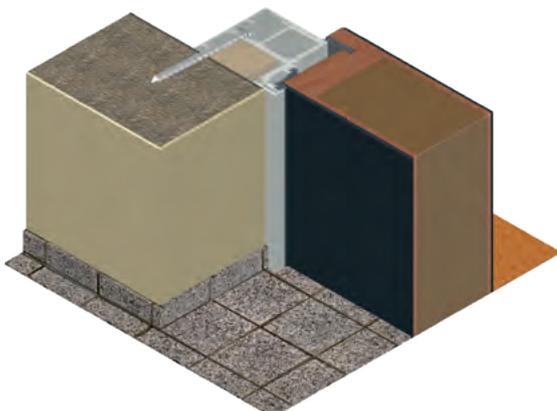

Die Montage auf der Wand

Bei dieser Art der Montage wird bei der Wohnungseingangstür der größtmögliche lichte Durchgang erzielt, da die Aluminiumzarge von innen auf die Wand aufgeschraubt wird.

Wohnungsabschlusstüren

Sicher, individuell und komfortabel:

Unsere Wohnungsabschlusstüren schützen die Privatsphäre, erfüllen von außen die genauen Vorgaben der Wohngemeinschaft und sorgen im Innenbereich für ein individuelles Raumkonzept. Dieser Mehrwert, kombiniert mit einem Höchstmaß an Sicherheit, Funktionalität und Design kreiert für Wohnungseigentümer ein Raumgefühl der besonderen Art. Ganz nach den persönlichen Wünschen unserer Kunden, egal, ob es sich um farbliche Akzente handelt oder einen Stilmix aus verschiedenen Oberflächen. So einfach, so schnell, so unkompliziert; renovieren auf eine einzigartige neue Art und Weise.

Außenseite Flur



Innenseite Wohnung



Innen und Außenseite auch unterschiedlich gestaltbar


Grundausrüstung Türelement

Holz­türblatt 78 mm, Aluminium Blendrahmen 78/69 mm

- 1 SZ130, 5-fach Bolzenriegel-Schloss**
Fünf massive Bolzen aus gehärtetem Stahl die oben, mittig und unten platziert sind, greifen beim Verschließen der Tür in die durchgehend verschraubte Schließleiste des Blendrahmens
- 2 Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion**
inkl. 3 Schlüssel
- 3 Haustürband**
3D-Edelstahlband, wartungsfrei und absolut belastbar
- 4 Oberflächenbehandlung**
Standard HPL-Oberflächen
- 5 Bodenschwelle**
BA780, wartungsfrei, langlebig und extrem stabil
- 6 HZ 751 digitaler Türspion**
(Sonderausstattung gegen Mehrpreis)



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Wohnungsabschlusstüren Broschüre

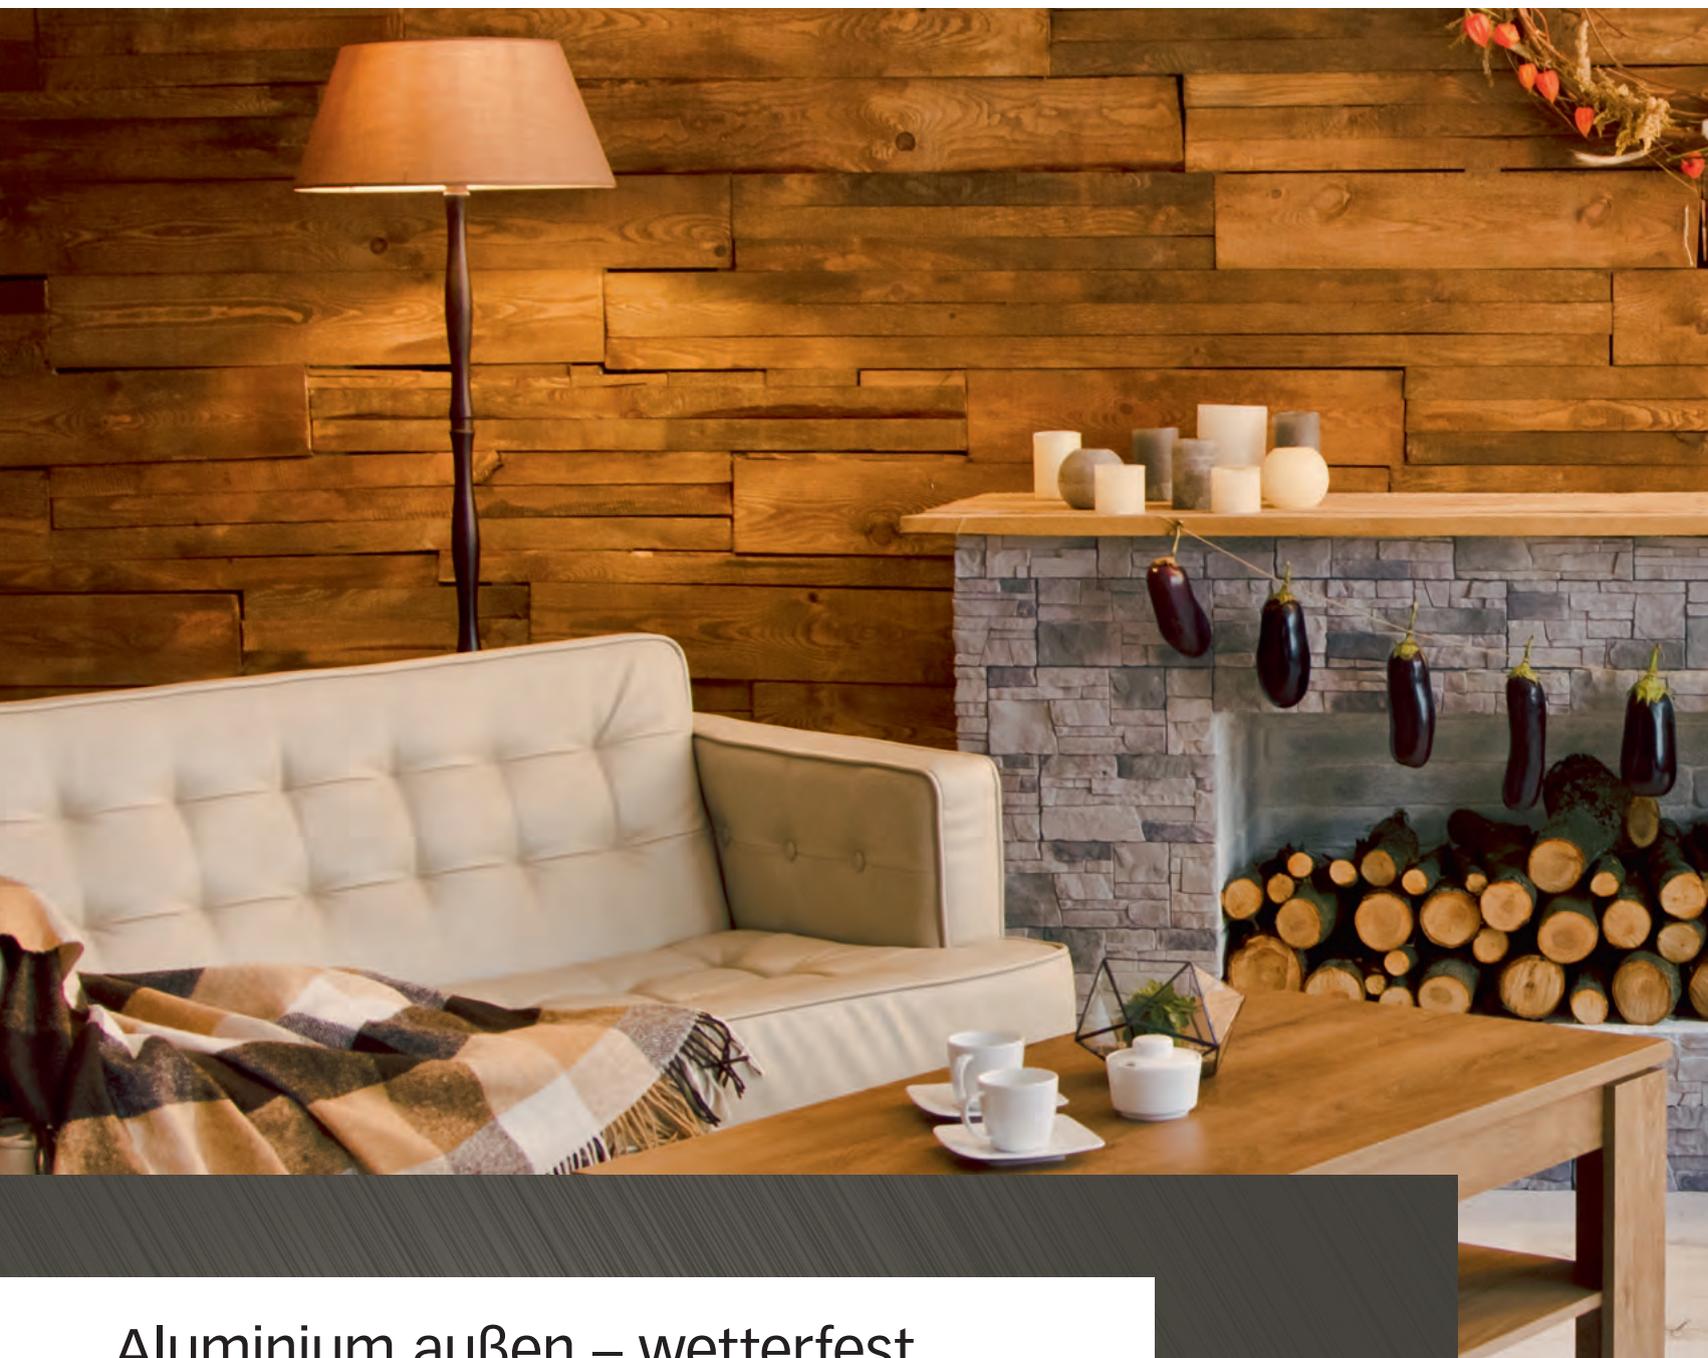

Aluminium außen – wetterfest

Aluminium ist ein robustes Material: Es korrodiert nicht, ist unempfindlich gegen mechanische Belastung und damit der beste Schutz gegen Wind und Wetter. Das bedeutet für Sie eine problemlose Pflege und vor allem: Nie mehr streichen! Die Aluminiumschale lässt sich genau auf Ihre Fassade abstimmen. Dafür sorgt die große Auswahl unserer Kollektion mit vielen Design- und Farbvarianten. Gut zu wissen: Das witterungsbeständige Material sichert auch den Werterhalt Ihres Hauses.

Holz innen wohlich

Holz ist von Natur aus schön und eignet sich besonders gut für eine Inneneinrichtung.

Als Innenseite einer Haustür schenkt es Wärme und Geborgenheit und lässt sich gestalterisch immer individuell an ein Ambiente anpassen.

Holz hat aber auch ganz handfeste Vorteile: Es bietet Ihnen hervorragenden Wärme- und Schallschutz, wenn es so meisterhaft wie in unserer Produktion verarbeitet wird.



Ihre Vorteile

Außen optimaler Wetterschutz | Innen natürliche Ausstrahlung | Extrem lange Lebensdauer
Meisterhafte Verarbeitung | Perfekter Wärme- und Schallschutz | Hohe Sicherheit durch Stahlkern
Viele Design- und Farbvarianten | Einfache Pflege



HAL 423

Glas Luxmat
Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Stoßgriff HZ 4023,10
Rosette HZ 614,5



HAL 426

Glas Satinato weiß
Oberfläche RAL 7022 Umbragrau
Stoßgriff HZ 650,16
Rosette HZ 619,5



HAL 390

Glas GA 390.01 Sandstrahlmotiv
Oberfläche RAL 3011 Braunrot
Stoßgriff HZ 601,14
Rosette HZ 619,5



HAL 422

Glas Luxmat
Oberfläche Türblatt: RAL 3009 Oxidrot
 Blendrahmen: RAL 7043 Verkehrsgrau B
Stoßgriff HZ 623,6
Rosette HZ 619,5

Kontur**Holz-Alu**



HAL 500
Oberfläche DB 703
Stoßgriff HZ 4023,6
Rosette HZ 619,5



HAL 511
Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Stoßgriff HZ 601,5
Rosette HZ 619,5



SAL 100 + HAL 429

Präsentiert wird die Kontur Holz-Alu-Tür in einer anthrazitgrau veredelten Oberfläche. Der robuste Stangengriff ist perfekt mit der runden eingelassenen Kernziehschutzrosette abgestimmt. Die fünf rechteckigen Glasfelder werden von Fräsungen umrahmt, welche zur Bandseite auslaufen. Das Sandstrahlmotiv im Seitenteil verläuft harmonisch und abgestimmt mit den Fräsungen im Türblatt.

Kontur**Holz-Alu**



Aluminium außen – wetterfest

Aluminium ist ein robustes Material: Es korrodiert nicht, ist unempfindlich gegen mechanische Belastung und damit der beste Schutz gegen Wind und Wetter.



Holz innen – wohnlich

Als Innenseite einer Haustür schenkt es Wärme und Geborgenheit und lässt sich gestalterisch immer individuell an ein Ambiente anpassen.



HZ 601 Stoßgriff / HZ 619,5 Rosette

Der robuste und langlebige Stoßgriff aus Edelstahl ist 1600 mm lang und verleiht der Haustür ein elegantes Flair.



SZ 100 3-fach Massivriegelschloss

Drei massive Riegel aus speziell gehärtetem Stahl, die oben, mittig und unten platziert sind, verriegeln sich beim Verschließen der Tür in die durchgehend verschraubte Schliebleiste des Blendrahmens. So erreichen wir bereits in der Grundausstattung hohe Sicherheitswerte.



Ohne Glasleiste auf der Außenseite

Auf der Außenseite des Türblatts hält die Alu-Schale die Glasscheibe. Dadurch wirkt die Haustüre sehr schlicht, elegant und modern.



PL 11F Profilleiste auf der Innenseite

Das besondere bei der Kontur Holz-Alu Haustür, ist die serienmäßig flächenbündig eingelassene Profilleiste auf der Innenseite.



HZ 635,2 Innendrücker

Die Halbgarnitur, bestehend aus Innendrücker und Schlüsselrosette, ist aus einem langlebigen, nicht rostenden Edelstahl. Serienmäßig verbauen wir einen Schließzylinder mit 3 Schlüsseln, dessen Eigenschaft eine Not- und Gefahrenfunktion aufweist.



Mit unserem Konfigurator haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Wunschtür individuell zusammenzustellen.



HAL 421

Glas Luxmat
Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Stoßgriff HZ 650,16
Rosette HZ 619,5



HAL 424

Glas Satinato weiß
Oberfläche RAL 7012 Basaltgrau
Stoßgriff HZ 601,12
Rosette HZ 619,5



HAL 435

Glas Satinato weiß
Oberfläche RAL 3004 Purpurrot
Stoßgriff HZ 742,14
Rosette HZ 614,5



HAL 417

Glas Sandstrahlmotiv = klarer Rand
Oberfläche RAL 9016 Verkehrsweiß
Stoßgriff HZ 601,6
Rosette HZ 619,5

Kontur**Holz-Alu**



HAL 436

Glas Sandstrahlmotiv = klarer Rand
Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Stoßgriff HZ 4023,12
Rosette HZ 614,5



HAL 459

Glas GA 459.01 Sandstrahlmotiv
Oberfläche Türblatt: Betonoptik
Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Stoßgriff HZ 4023,16
Rosette HZ 614,5



Keramik Art-Steel

Jetzt wird es richtig cool: kühl wie Stahl, kratzfest und immer makellos präsentiert sich Ihre Haustür aus einzigartigem Art-Steel.



Oberfläche Keramik Art-Steel

HAL 453

Glas GA 453.01 Sandstrahlmotiv

Oberfläche Türblatt: Keramik Art Steel
Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Stoßgriff HZ 601,14

Rosette HZ 619,5



Keramik Art-Stone

Die starke Oberfläche aus kratzfester Keramik empfindet die Optik von glattem Stein nach und ist kaum vom Original zu unterscheiden.



Oberfläche Keramik Art-Stone

HAL 452

Oberfläche Türblatt: Keramik Art Stone
Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Griffschale HZ 642,5

Rosette HZ 614,5

Kontur**Holz-Alu**



Keramik Art Corten-Stahl

Ihre neue Haustür in der Optik von Corten-Stahl.
Nicht nur das Aussehen ist täuschend echt, auch
die Haptik ähnelt verblüffend echtem Rost



Oberfläche Keramik Art Corten-Stahl

HAL 451

Oberfläche Türblatt: Keramik Art Corten-Stahl
Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Stoßgriff HZ 4023,12

Rosette HZ 614,5



HAL 450 Außenseite Keramik

Oberfläche Türblatt: Keramik Art Corten-Stahl
Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Stoßgriff HZ 623,18

Rosette HZ 614,5



HAL 450 Innenseite Holz

Holzart Türblatt: Asteiche querfurniert
Blendrahmen: Eiche

Oberfläche klare Wachslasur

Innendrücker HZ 4132

Band BZ 402 schwarz

Stoßgriffe

Diese Griffe sind in unterschiedlichen Längen erhältlich.



HZ 601 rund



HZ 4023 halbrund



HZ 623 rechteckig



HZ 4110



HZ 4053



HZ 650*



HZ 602

weitere Stoßgriffe



HZ 606



HZ 6024,35



HZ 6034,35



HZ 6021,35



HZ 314
Messing
Poliert



HZ 315
Messing
altdeutsch



HZ 316
Bronze
brüniert



HZ 317
Bronze
brüniert

Stoßgriffe in 1400 mm und 1600 mm



HZ 742 Fingerscan



HZ 701 Spion

Griffschalen eingelassen



HZ 642



BZ 700

Spion



HZ 750



HZ 751

*HZ 650 Jatobaholz ist ein tropisches Hartholz. Dabei handelt es sich um ein Naturprodukt mit unterschiedlichen Färbungen, Strukturen und Maserungen. Wie jedes Holz unterliegt auch Jatoba einem natürlichen Veränderungsprozess durch Witterungseinflüsse und die Benutzung der Griffe. Ohne Pflege entsteht aus dem ursprünglichen Holzton eine natürliche, blassgraue Patina. Diese kann man mittels handelsüblicher Teak-Möbelöle wieder auffrischen. Ebenfalls kann es durch Witterungseinflüsse und die Benutzung zu leichten Veränderungen in der Oberfläche und im Griffverhalten kommen. Alle diese Veränderungen beeinträchtigen nicht die Funktionalität der Griffe und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Türknöpfe



HZ 616



HZ 6161



HZ 6162



HZ 6163*



HZ 6164*



HZ 6165*

*Wir empfehlen ein Schloss mit 80 mm Dorn

Rosetten



HZ 614



HZ 614,5



HZ 619



HZ 619,5



HZ 4184



HZ 4185



HZ 4189



HZ 4188

Schutzbeschläge



HZ 461



HZ 471



HZ 474



HZ 220



HZ 230

Innendrücker



HZ 635



HZ 635,2



HZ 635,3



HZ 643



HZ 4133



HZ 4132

Hinweis zu Edelstahlbeschlägen: Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch leicht entfernt werden. Sollten sich an den Außenbeschlägen Rostspuren zeigen, so handelt es sich hierbei um den sogenannten „Flugrost“, der nicht aus dem Material selbst kommt, sondern durch äußere Einflüsse an den Beschlag herangetragen wird. Dieser Flugrost lässt sich leicht durch kräftiges Reiben entfernen. Dies sollte allerdings sofort nach Auftreten geschehen, da er sonst das Material angreift. Flugrost stellt keinen Reklamationsgrund dar. Edelstahl ist rostfrei, aber nicht pflegefrei; daher empfehlen wir einen handelsüblichen Edelstahlreiniger zu verwenden.

Glasklare Vorteile

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Möglichkeiten – ganz gleich ob Sie klare Muster, verspielte Ornamentik oder vielleicht sogar Bleiverglasungen schätzen. Unsere einbruchhemmenden Spezialgläser garantieren Ihnen hohe Sicherheit. Sonderanfertigungen sind auf Wunsch jederzeit möglich, wie zum Beispiel individuelle Sandstrahlmotive.



Gruppe A
Altdeutsch K weiß




Gruppe A
Chinchilla weiß



Gruppe A
Gotik weiß



Gruppe A
Kathedral weiß

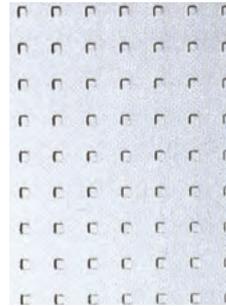

Gruppe A
Mastercarre weiß



Gruppe A
Ornament 504 weiß




Gruppe B
Eisblume weiß



Gruppe B
Luxmat weiß



Gruppe B
Satinato weiß

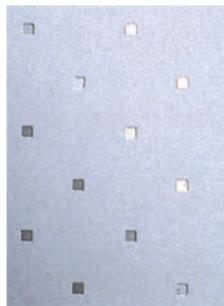

Gruppe C
Madras Pave weiß



Gruppe C
Madras Uadi weiß

DURADOR Weil die Oberfläche nicht nur Farbe ist!

Die starke Beschichtung

Mit der besonders widerstandsfähigen und hochtechnologischen Oberflächenbeschichtung DURADOR lässt sich die Langlebigkeit der Haustür entscheidend erhöhen. Der Speziallack verfügt über eine hohe Härte und Kratzfestigkeit ähnlich wie ein Autolack. Beschädigungen, wie etwa durch einen Schlüssel im Bereich des Türschlosses und durch Schuhe im Bereich der Türunterkante werden so minimiert. Erhältlich ist er in einer strukturierten Oberfläche (DURADOR® Struktur) und einer glatten Oberfläche (DURADOR® Pore).

Weitere Farbtöne auf Anfrage:



Durador® Pore
3003 Rubinrot



Durador® Pore
7012 Basaltgrau




Durador® Pore
7037 Staubgrau



Durador® Struktur
7016 Anthrazitgrau



Durador® Struktur
DB 703

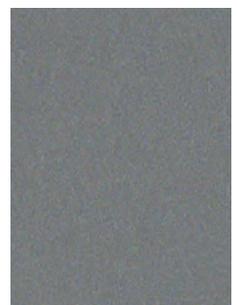

Durador® Struktur
DB 701



Durador® Pore
DP 850 Altholz




Durador® Pore
DP 840 Eiche hellbraun



Durador® Pore
DP 600 Lärche hell

Große Farbauswahl

Wir halten ein hochwertiges Sortiment an Holzlasuren für Sie bereit. Bestimmen Sie den Farbton nach Ihrem persönlichen Geschmack und setzen Sie farbliche Akzente, denn noch nie war die Welt farbiger als heute. Zudem besteht die Möglichkeit die Haustür in fast allen RAL-Farben zu lackieren.



OB 200 Weiß
Holzart Meranti



OB 210 Eiche hell
Holzart Meranti



OB 220 Indian
Holzart Meranti



OB 230 Oregon
Holzart Meranti



OB 240 Golden Oak
Holzart Meranti




OB 250 Mahagoni hell
Holzart Meranti




OB 251 Mahagoni
Holzart Meranti



OB 260 Nussbaum
Holzart Meranti

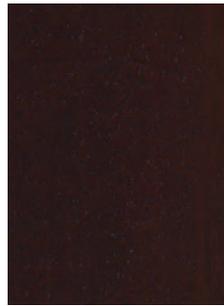

OB 270 Palisander
Holzart Meranti

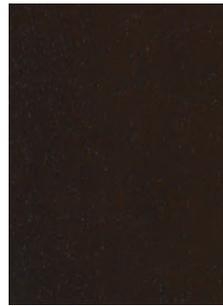

OB 280 Wenge
Holzart Meranti



OB 290 Ebenholz
Holzart Meranti



OB 500 Kiefer hell
Holzart Kiefer



OB 510 Eiche hell
Holzart Kiefer



OB 600 Lärche hell
Holzart Lärche



OB 800 Eiche
Holzart Eiche



OB 805 Eiche Ahorn
Holzart Eiche



OB 820 Eiche Antik
Holzart Eiche



OB 830 Eiche rustikal
Holzart Eiche

Haustür-Oberflächen können von den Holz-Farbmustern abweichen. Farbabweichungen im Katalog sind drucktechnisch bedingt.

Geölte Oberflächen*

Die beste Möglichkeit die Haustür natürlich wirken zu lassen, sind geölte Oberflächen. Diese Oberfläche ist nur für den geschützten Eingangsbereich geeignet. Es muss eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonne vermieden werden. Wir weisen Sie hiermit darauf hin, dass Sie Ihre Haustür zwei bis dreimal jährlich mit Adler Pullex Holzöl nachölen müssen. Trotz der Behandlung durch das Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ist kein Reklamationsgrund.



OEL 900 Natur



OEL 910 Toskana

Deckende bunte Farbtöne

Und wer jetzt noch zweifelt, ob auch seine Lieblingsfarbe dabei ist, der sollte einen Blick auf die RAL-Farbtöne wagen. Bei 213 Farbvarianten finden Sie ganz bestimmt auch Ihren persönlichen Favoriten.



Technik

Sprechen Sie mit unseren kompetenten Fachhändlern, welches Schlosssystem für Sie das richtige ist. Alle unsere Schlösser greifen beim Verschließen der Haustüre in eine durchgehende verschraubte Schließbleiste. Diese ist flächenbündig in einer speziell hergestellten Beschlagsnut eingefasst. Dadurch ist sie äußerst ausreißfest und erhöht den Einbruchschutz.

Grundausrüstung



SZ 100

3-fach Massivriegelschloss

- mechanisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd

Sonderausstattung gegen Mehrpreis



SZ 120

7-fach Duo-Bolzen-Schwenriegel-Schloss

- mechanisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd

Vorteile:

- erhöhte Sicherheit, da diese Riegelkombination die Vorteile von Schwenriegeln und Bolzenriegel vereint



SZ 140

3-fach Automatikschloss

- mechanisch automatisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd

Vorteile:

- erhöhte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung
- stabile Fallenriegel mit 20 mm Ausschluss und Gegendrucksicherung

Funktion:

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung. Geöffnet wird von innen durch Betätigung des Drückers und von außen über den Zylinderschlüssel. Durch mechanisches Schließen über den Zylinderschlüssel wird der Innendrücker blockiert.

SZ 140 + SZ 750

3-fach Automatikschloss mit A-Öffner

- mechanisch automatisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd

Vorteile:

- wie vor beschrieben bei SZ 140
- motorische Öffnung der verriegelten Tür z. B. über die Gegensprechanlage

Funktion:

Zusätzlich zum SZ 140 3-fach Automatikschloss erfolgt die Öffnung motorisch z. B. über die Gegensprechanlage oder optional über einen Fingerscanner SZ 400 oder SZ 440.



PZ 200 Profilzylinder Livius mit Sicherungskarte

Das hochwertige Wendeschlüsselsystem Livius erfüllt nach DIN EN 1303 und DIN 18252 höchste Ansprüche an Sicherheit und Funktionalität. Serienmäßiger Schutz gegen Schlagpicking, Bohr- und Ziehschutz und gewaltsames Öffnen.



Sperrbügelschloss

Die Weiterentwicklung der Türkette. Das Sperrbügelschloss lässt sich von innen über einen Drehknopf betätigen. Von außen ist es einfach über den Hauptzylinder zu öffnen.

Sonderausstattung gegen Mehrpreis



SZ 155

5-fach Automatikschloss mit Tagesentriegelung

- mechanisch automatisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd

Vorteile:

- erhöhte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung
- stabile Fallenbolzen und Schwenkriegel mit 20 mm Ausschluss und Gegendrucksicherung

Funktion:

Beim Schließen der Tür fahren automatisch eine Kombination aus Fallenbolzen und Schwenkhacken aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung. Geöffnet wird von innen durch Betätigung des Drückers und von außen über den Zylinderschlüssel. Durch mechanisches Schließen über den Zylinderschlüssel wird der Innendrücker blockiert.

SZ 155 + SZ 760

5-fach Automatikschloss mit A-Öffner und Tagesentriegelung

- mechanisch automatisch verriegelnd
- motorisch entriegelnd

Vorteile:

- wie vor beschrieben bei SZ 155
- motorische Öffnung der verriegelten Tür z. B. über die Gegensprechanlage

Funktion:

Zusätzlich zum SZ 155 5-fach Automatikschloss erfolgt die Öffnung motorisch z. B. über die Gegensprechanlage oder optional über einen Fingerscanner SZ 400 oder SZ 440.



SZ 160

7-fach Multitronic-Duo-Bolzen-Schwenkriegel-Motorschloss

- motorisch verriegelnd
- motorisch entriegelnd

Vorteile:

- erhöhte Sicherheit durch motorische Verriegelung
- erhöhte Wärmedämmung, da ständig motorisch verriegelt wird
- mit integrierter Panikfunktion DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Kabelübergang mit Stößelkontakten
- integrierter Trafo

Optional:

Eine Steuerung SZ 740 mit vielfältigen Abfragemöglichkeiten kann zum Beispiel für Alarmanlagen eingebaut werden.

Funktion:

Beim Schließen der Tür verriegeln motorisch alle Schließelemente nach 3 Sekunden. Geöffnet wird von innen mechanisch durch Betätigung des Drückers oder motorisch z. B. über die Gegensprechanlage. Von außen wird die Tür motorisch über Funkfernbedienung (optional über Fingerscanner oder andere Zutrittssysteme) geöffnet oder mechanisch über den Zylinderschlüssel.



SZ 400 Fingerscan

Idencom Fingerscanner im Türblatt eingelassen. Sicherheit, Design und die einfache Bedienung zeichnen die BioKey Inside Produkte aus. Nähere Infos: www.wessler.de




SZ 440 Fingerscan

Ekey Fingerscanner mit Bluetooth im Türblatt eingelassen. Selbsterklärende Menüführung und Benutzerverwaltung über App und öffnen mit Smartphone möglich. Nähere Infos: www.wessler.de

Unsere Baureihen

Bei dem Kauf einer neuen Haustür sollten Sie nicht nur auf das Design achten. Wir stellen Ihnen unsere verschiedenen Baureihen zur Auswahl, die sich alle voneinander unterscheiden. Dabei sollten Sie wissen, je kleiner der UD-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist, desto wärmegeprägter ist die Haustür.

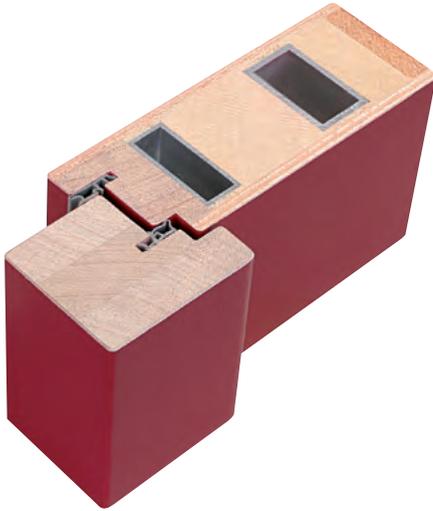

Exclusiv

Ud-Wert ab 1,3 W/(m²K)

Türelement

Türblatt 68 mm,
Blendrahmen 80/68 mm

Sicherheit

umlaufender Stahlkern
3-fach Massivriegelschloss und Türbänder
mit dem Stahlkern verschraubt

Stabilitätsmerkmal

doppelter Stahlkern an der Schlossseite

Dichtung


1 umlaufende Dichtungsebene
zusätzliche Dichtung dreiseitig im
Blendrahmen

Verglasung

2-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 1,1

Oberflächenbehandlung

Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

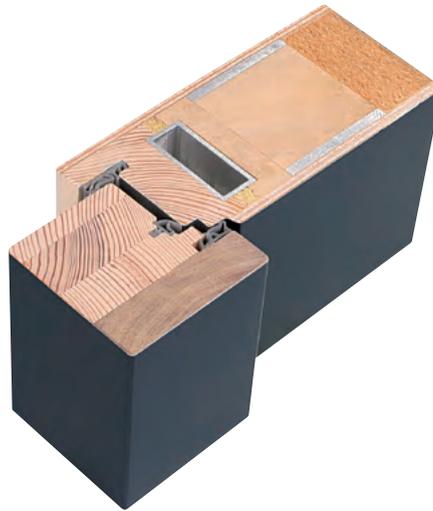

Brillant

Ud-Wert ab 0,91 W/(m²K)

Türelement

Türblatt 78 mm,
Blendrahmen 80/78 mm

Sicherheit

umlaufender Stahlkern
3-fach Massivriegelschloss und Türbänder
mit dem Stahlkern verschraubt

Stabilitätsmerkmal

Alu-Stabilisator an der Schlossseite

Dichtung

2 umlaufende Dichtungsebenen
inklusive patentierter Schleifdichtung
zusätzliche Dichtung dreiseitig im
Blendrahmen

Verglasung

3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,7

Oberflächenbehandlung

Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau



Brillant BF

Ud-Wert ab 0,90 W/(m²K)

Türelement beidseitig flächenbündig

Türblatt 78 mm,
Blendrahmen 80/78

Sicherheit

umlaufender Stahlkern
3-fach Massivriegelschloss und Türbänder
mit dem Stahlkern verschraubt

Stabilitätsmerkmal

Alu-Stabilisator an der Schlossseite

Dichtung

2 umlaufende Dichtungsebenen
inklusive patentierter Schleifdichtung
zusätzliche Dichtung dreiseitig im
Blendrahmen

Verglasung

3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,7

Oberflächenbehandlung

Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau



VarioLine

Ud-Wert ab 0,76 W/(m²K)

Türelement außen flächenbündig
Türblatt 100 mm,
Blendrahmen 80/78 mm

Sicherheit
umlaufender Stahlkern
3-fach Massivriegelschloss und Türbänder
mit dem Stahlkern verschraubt

Stabilitätsmerkmal
Alu-Stabilisator an der Schlossseite

Dichtung
2 umlaufende Dichtungsebenen
inklusive patentierter Schleifdichtung
zusätzliche Dichtung dreiseitig im
Blendrahmen

Verglasung
3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,5

Oberflächenbehandlung
Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau



KlimaTop

Ud-Wert ab 0,69 W/(m²K)

Türelement
Türblatt 100 mm,
Blendrahmen 80/100 mm


Sicherheit
umlaufender Stahlkern
3-fach Massivriegelschloss und Türbänder
mit dem Stahlkern verschraubt

Stabilitätsmerkmal
Alu-Stabilisator an der Schlossseite

Dichtung
2 umlaufende Dichtungsebenen
inklusive patentierter Schleifdichtung
zusätzliche Dichtung dreiseitig im
Blendrahmen

Verglasung
3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,5

Oberflächenbehandlung
Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

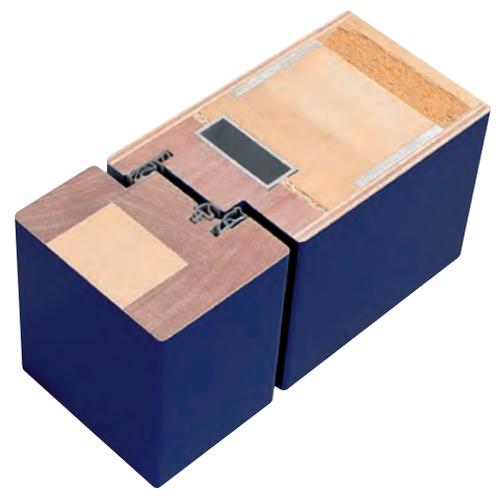

KlimaTop BF

Ud-Wert ab 0,69 W/(m²K)

Türelement beidseitig flächenbündig
Türblatt 100 mm,
Blendrahmen 80/100 mm


Sicherheit
umlaufender Stahlkern
3-fach Massivriegelschloss und Türbänder
mit dem Stahlkern verschraubt

Stabilitätsmerkmal
Alu-Stabilisator an der Schlossseite

Dichtung
2 umlaufende Dichtungsebenen
inklusive patentierter Schleifdichtung
zusätzliche Dichtung dreiseitig im
Blendrahmen

Verglasung
3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,5

Oberflächenbehandlung
Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

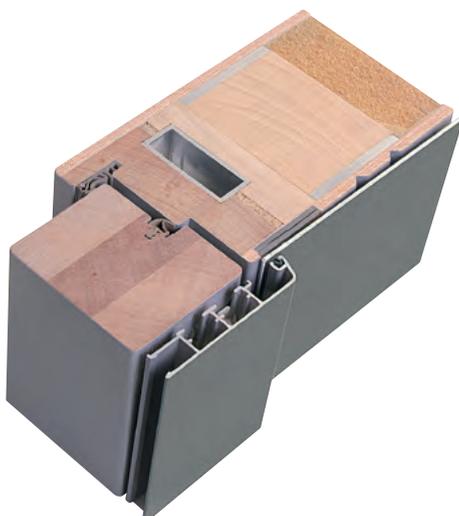

Kontur Holz-Alu

Ud-Wert ab 0,76 W/(m²K)

Türelement
Türblatt 100 mm, Blendrahmen 80/92 mm

Sicherheit
umlaufender Stahlkern, 3-fach Massivriegelschloss und
Türbänder mit dem Stahlkern verschraubt

Stabilitätsmerkmal
Alu-Stabilisator an der Schlossseite

Dichtung
2 umlaufende Dichtungsebenen inklusive patentierter Schleif-
dichtung, zusätzliche Dichtung dreiseitig im Blendrahmen

Verglasung
3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,5

Holzhaustüren



HT 113
Seite 10



HT 117
Seite 10



HT 119
Seite 11



HT 121
Seite 11



HT 179
Seite 18



HT 182
Seite 18



HT 182
Seite 18



HT 235
Seite 21



HT 237
Seite 21



HT 244
Seite 20



HT 362
Seite 41



HT 380
Seite 36



HT 385
Seite 36



HT 391
Seite 36



HT 398
Seite 36



HT 407
Seite 28



HT 410
Seite 29



HT 462
Seite 24



HT 481
Seite 26



HT 482
Seite 26



HT 499
Seite 24



HT 500
Seite 25



HT 500
Seite 46



HT 550
Seite 28



HT 672
Seite 12



HT 674
Seite 14



HT 675
Seite 14



HT 676
Seite 15




HT 677
Seite 12




HT 744
Seite 20

KonturHolz-Alu



HAL 390
Seite 54



HAL 417
Seite 58



HAL 421
Seite 58



HAL 422
Seite 54



HAL 423
Seite 54



HAL 424
Seite 58



HAL 426
Seite 54



SAL 100 + HAL 429
Seite 56



HAL 435
Seite 58

Nebeneingangstüren



NT 101
Seite 48



NT 102 A
Seite 49



NT 105 A
Seite 48



NT 200
Seite 49



NT 201
Seite 49



NT 225
Seite 48



HT 250
Seite 20



HT 252
Seite 20



HT 263
Seite 13



HT 263
Seite 17



HT 264
Seite 13



HT 266
Seite 12



HT 267
Seite 12



HT 286 + ST 100
Seite 19



ST 100 + HT 288
Seite 08



HT 484
Seite 26



HT 485
Seite 27



HT 485
Seite 46



HT 486
Seite 27



HT 487
Seite 23



HT 487
Seite 46



HT 488
Seite 26



HT 490
Seite 24



HT 499
Seite 24



HT 785
Seite 37



HT 786
Seite 37



HT 787
Seite 34



HT 813
Seite 39



HT 814
Seite 43



HT 816
Seite 42



HT 833
Seite 40



HT 862
Seite 43



HT 938
Seite 42



HAL 436
Seite 59



HAL 450
Seite 61



HAL 451
Seite 61



HAL 452
Seite 60



HAL 453
Seite 60



HAL 459
Seite 59



HAL 500
Seite 55



HAL 511
Seite 55

Laubengangtüren



HT 485
Seite 46



HT 487
Seite 46




HT 500
Seite 46



HT 500
Seite 47

Technische Änderungen sowie Modell- und Programmänderungen behalten wir uns jederzeit vor. Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Satz- und Druckfehler. Die Inhalte dieser Broschüre dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne ausdrückliche Erlaubnis der Manfred Weßler GmbH für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden.

Besuchen Sie unseren **TÜREN-KONFIGURATOR**

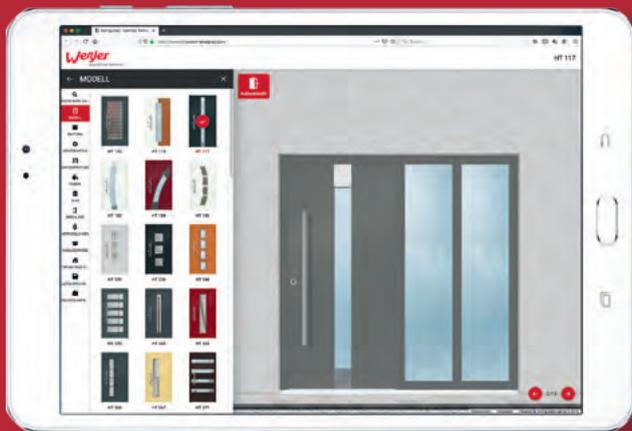

- selbsterklärend
- tausende Varianten
- große Farbauswahl
- konfigurierte Traumtür per Foto ins eigene Haus einsetzen
- Haustüren in verschiedenen Stilrichtungen

MADE IN
GERMANY

